


TRAINING
PACK

INDUSTRIAL



T R A I N I N G
P A C K

I N D U S T R I A L





5 GRÜNDE FÜR DIE WAHL EINES GIULIO BARBIERI FALTSYSTEME

- 1 FALTBARES SYSTEM AUS PVC PLANEN**
Manuelles Öffnen und Schließen in wenigen Minuten auch bei großen Abmessungen
- 2 WARTUNG**
Extrem simplifizierte Wartung, wir empfehlen einfach die Reinigung der Aluminiumprofile und der Dachplanen.
- 3 MODULARES TUCH**
toff in einzelne Module unterteilt; bevorzugt Ersatz im Schadensfall. Einzelne Planen, so sind sie im Schadensfall einfach ersetzbar.
- 4 EINFACHE MONTAGE**
Gefertigte Konstruktion, sodass die Montagezeit erheblich verkürzt werden kann, egal ob einzelne oder Modullösungen.
- 5 GRAFIK**
Neben der Vielfalt an Stofffarben bieten auch maßgeschneiderte grafische Lösungen für die Veredelung und Dekoration der PVC-Bordüren und -Dachbahnen.

R E A D Y B O X 1
T U N N E L




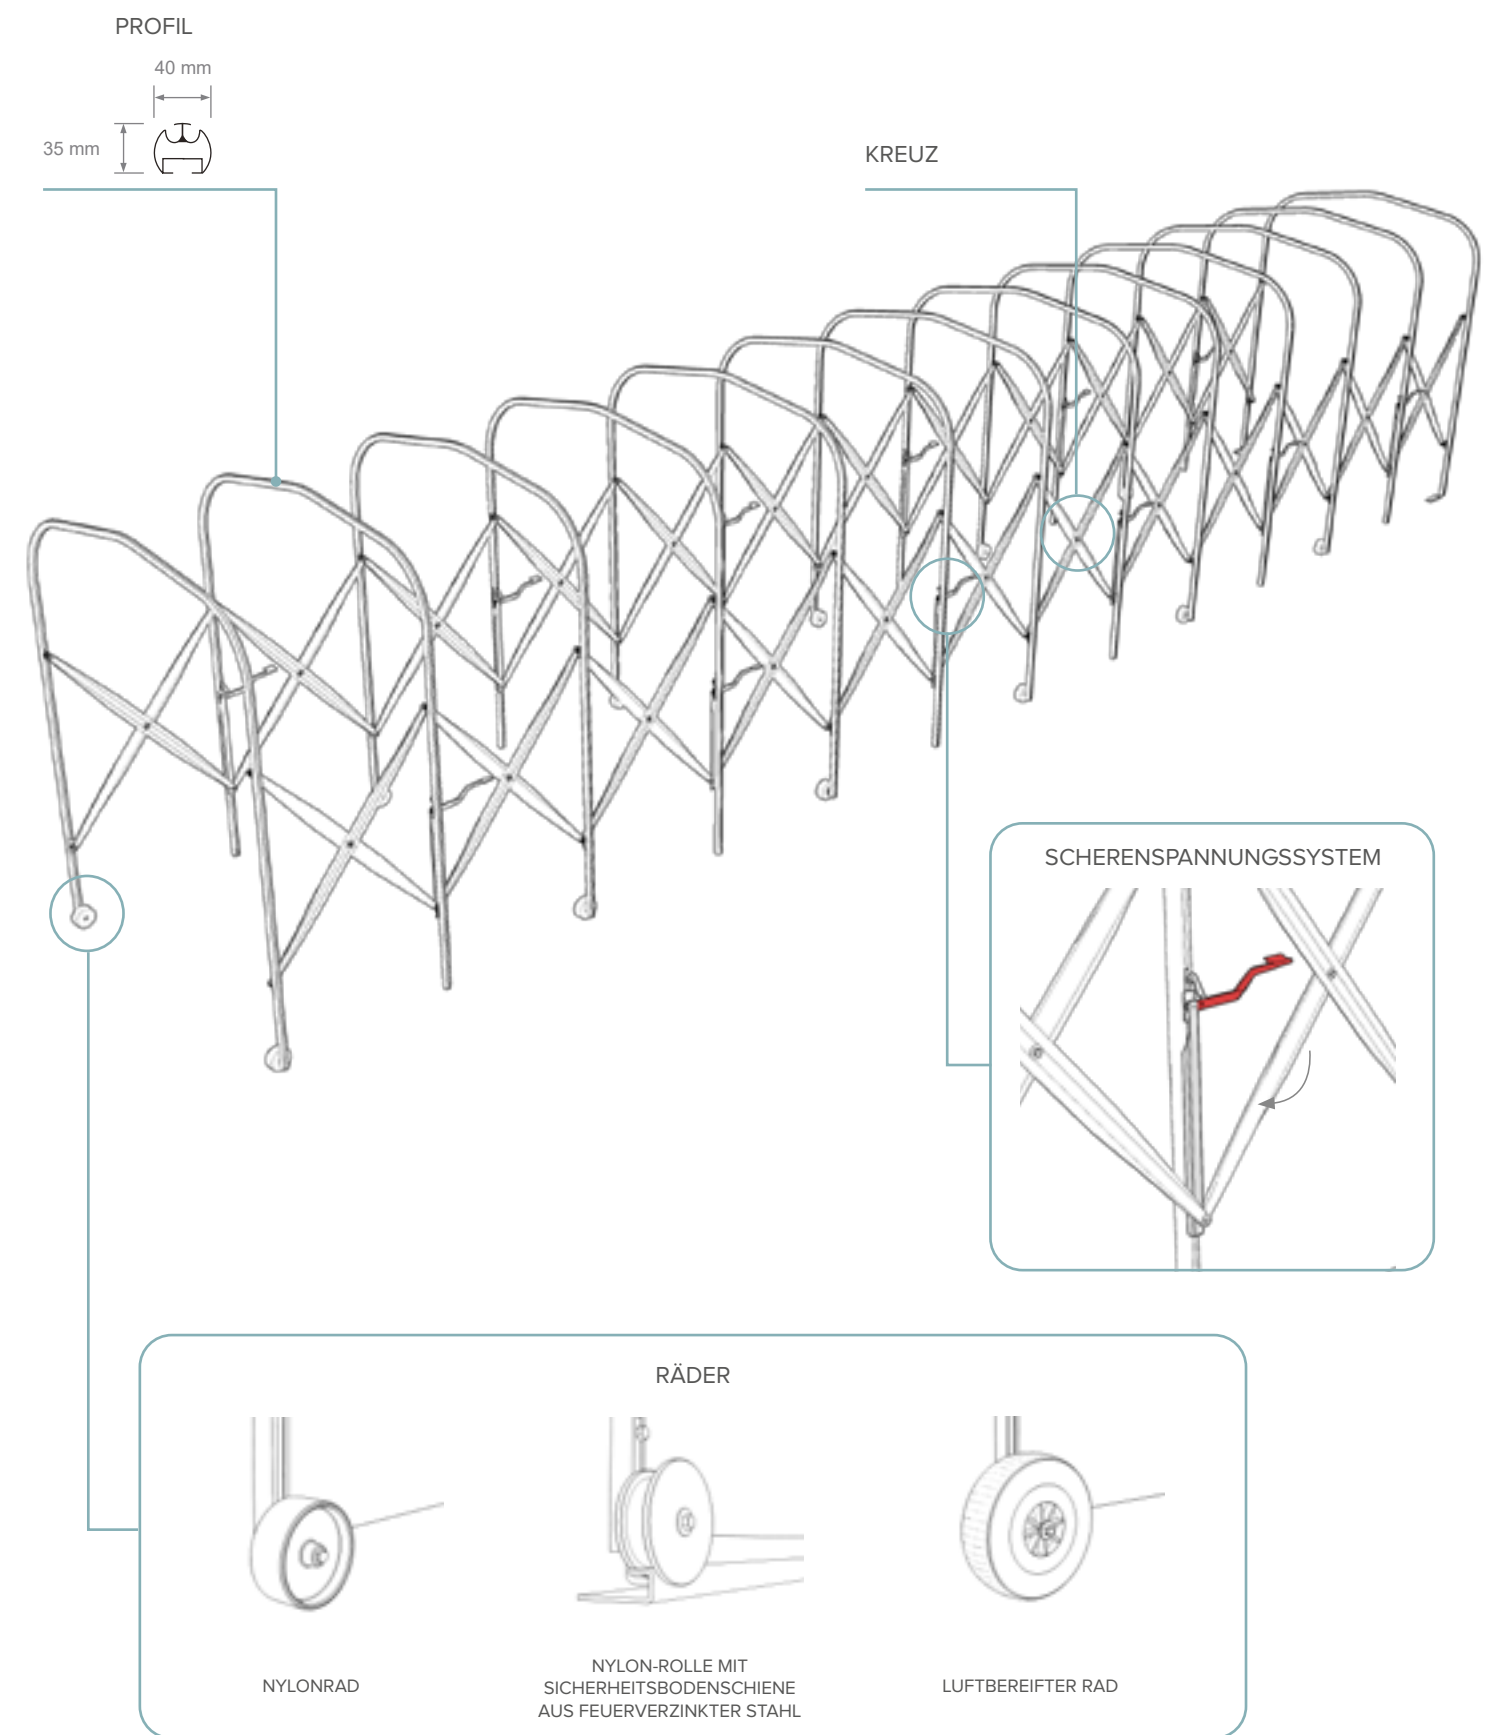




TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

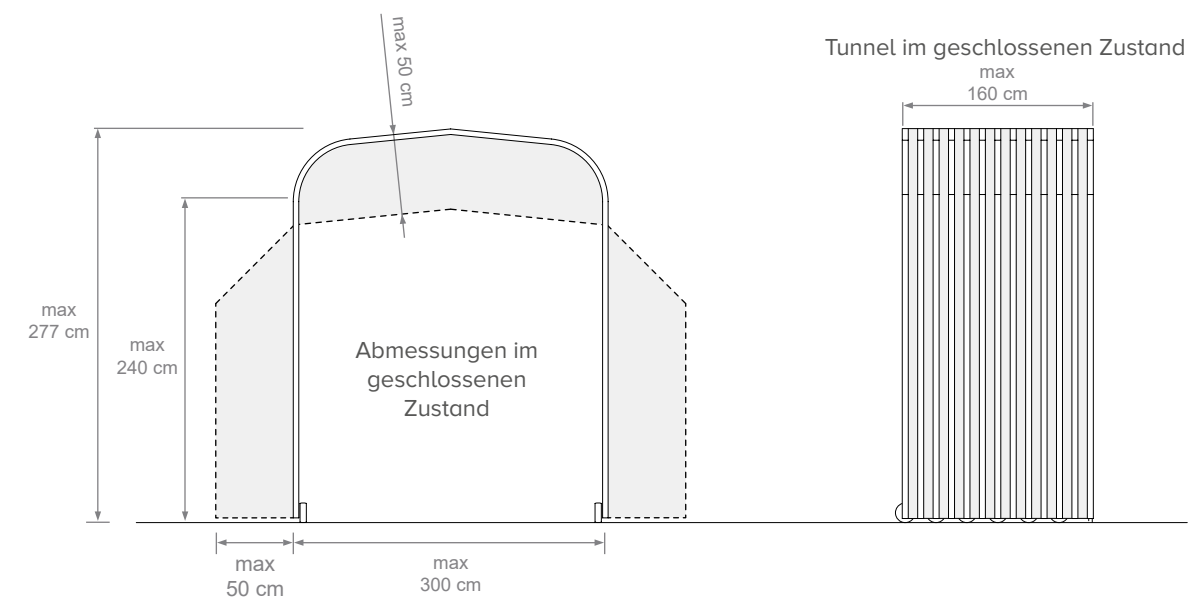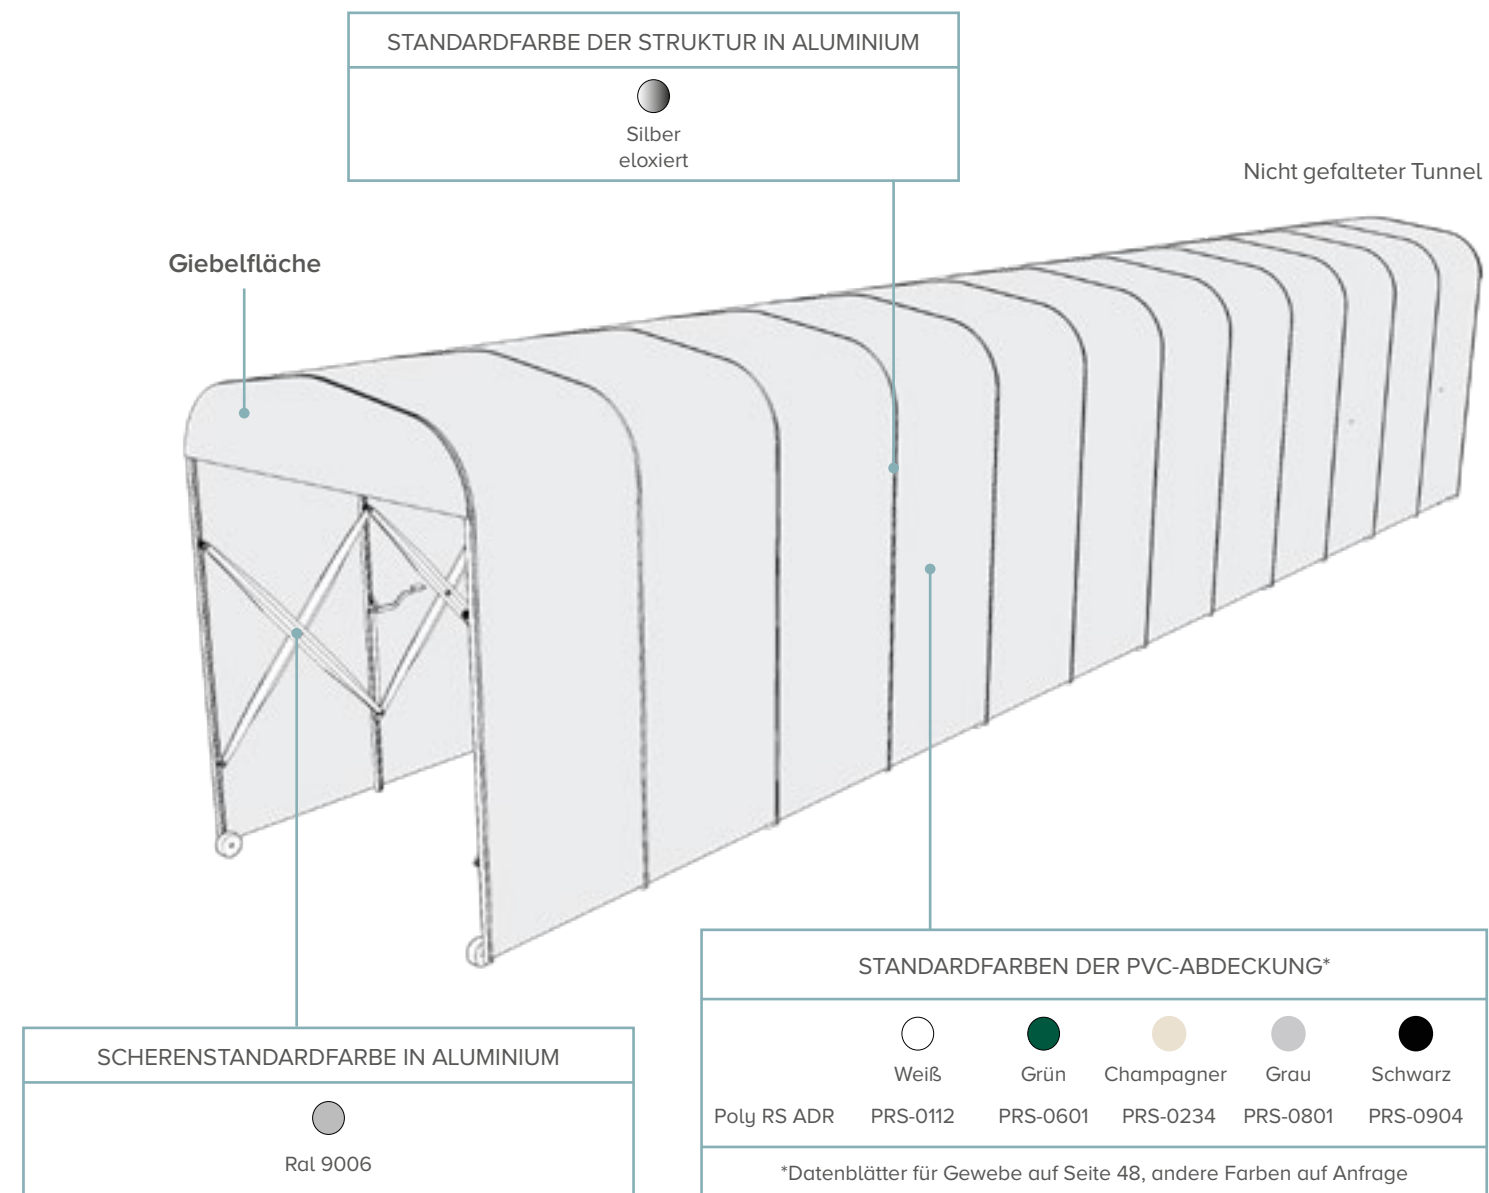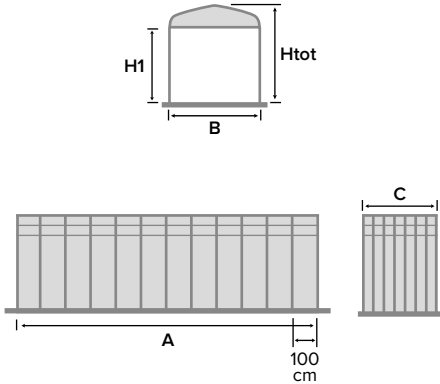

A	H1	C	B			
			200	240	280	300
			H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	23	232	234	236	237
	220	23	252	254	256	257
	240	23	272	274	276	277
400	200	29	232	234	236	237
	220	29	252	254	256	257
	240	29	272	274	276	277
500	200	32	232	234	236	237
	220	32	252	254	256	257
	240	32	272	274	276	277
600	200	42	232	234	236	237
	220	42	252	254	256	257
	240	42	272	274	276	277
700	200	48	232	234	236	237
	220	48	252	254	256	257
	240	48	272	274	276	277
800	200	54	232	234	236	237
	220	54	252	254	256	257
	240	54	272	274	276	277
900	200	60	232	234	236	237
	220	60	252	254	256	257
	240	60	272	274	276	277
1000	200	67	232	234	236	237
	220	67	252	254	256	257
	240	67	272	274	276	277
1100	200	73	232	234	236	237
	220	73	252	254	256	257
	240	73	272	274	276	277
1200	200	79	232	234	236	237
	220	79	252	254	256	257
	240	79	272	274	276	277

R E A D Y B O X 1 X L




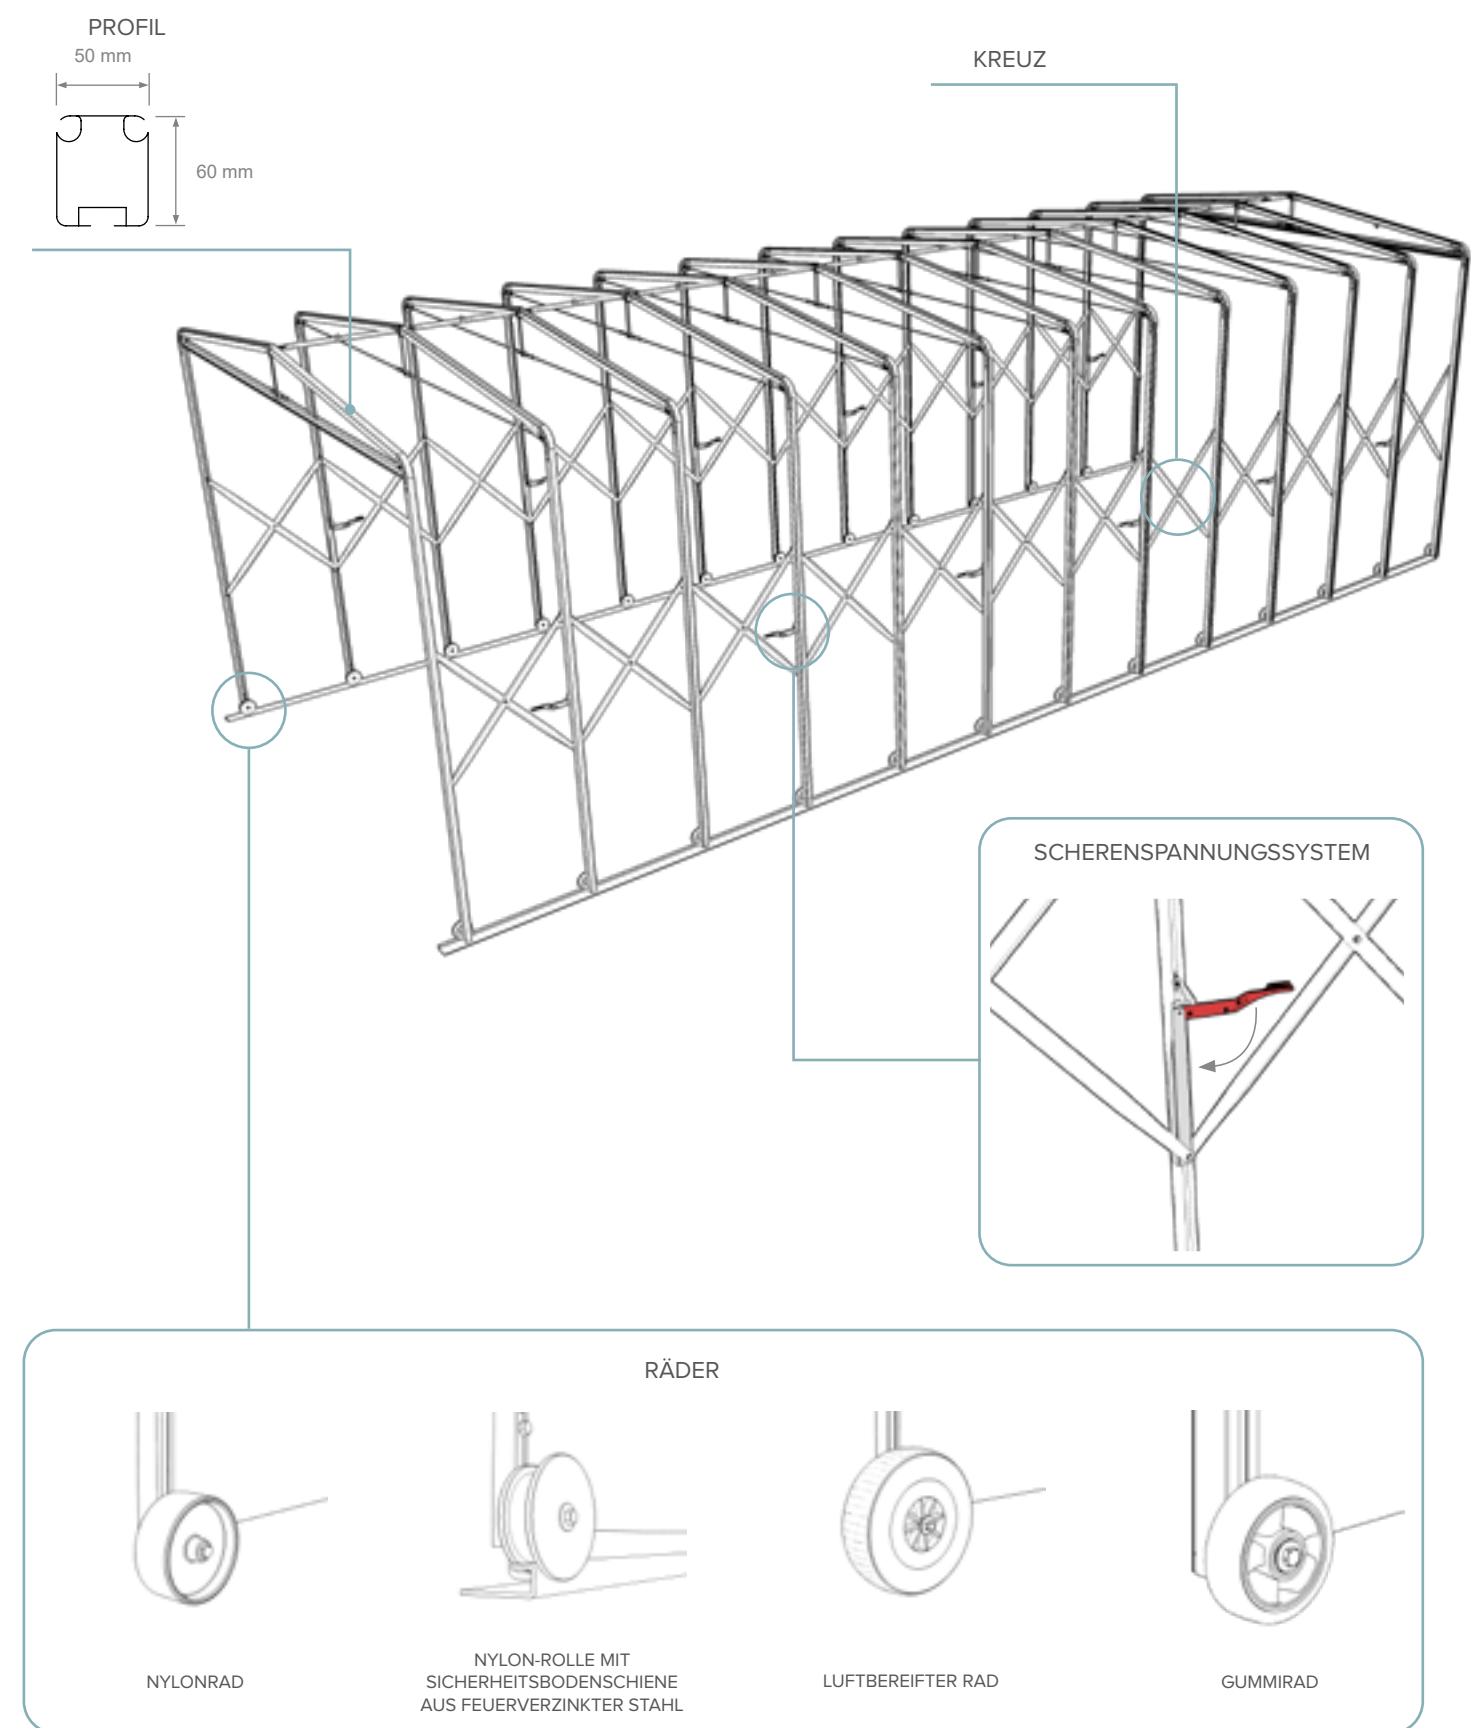




TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

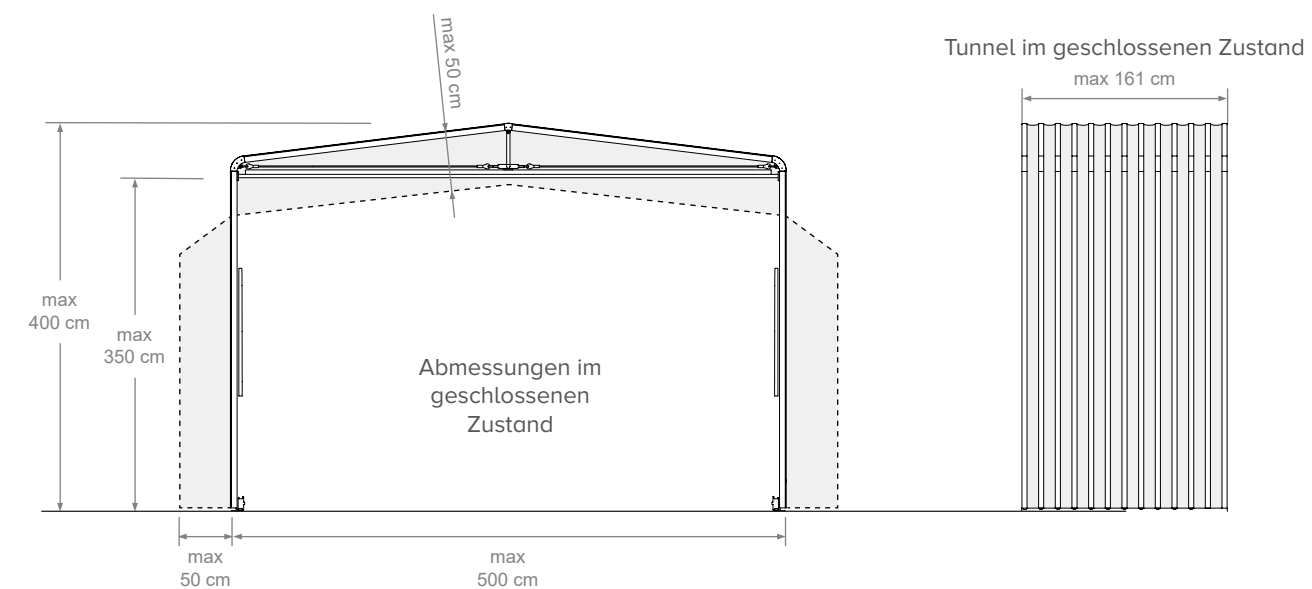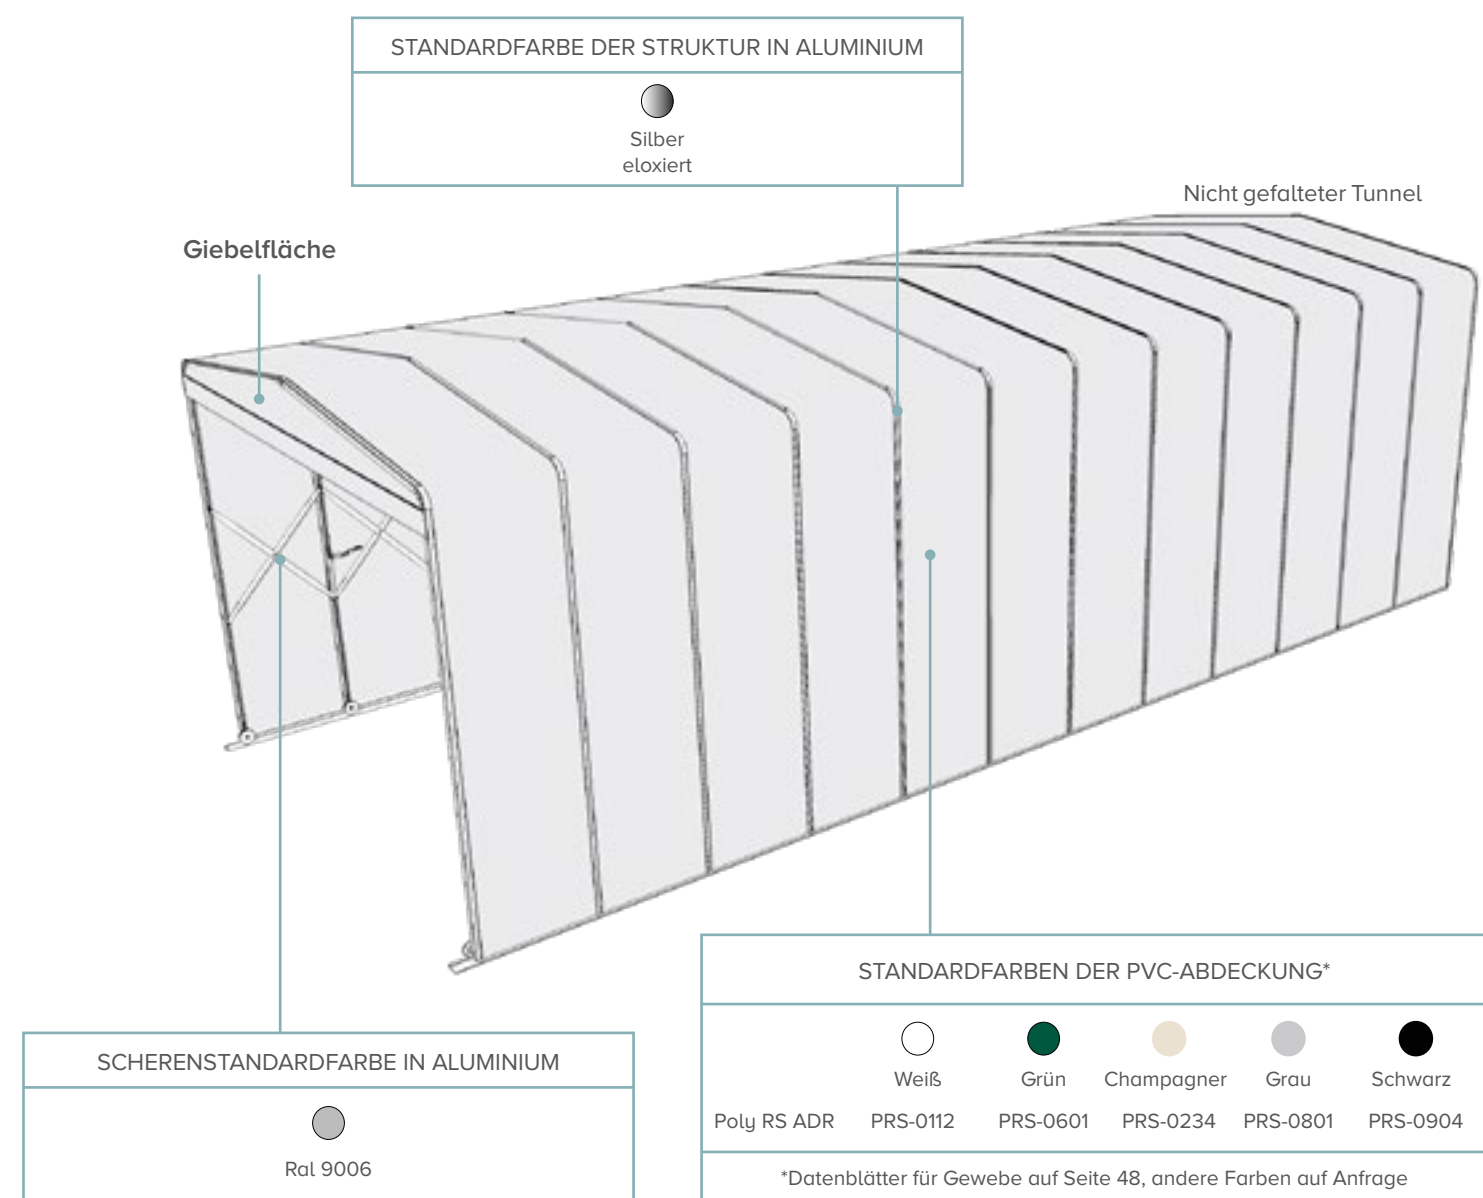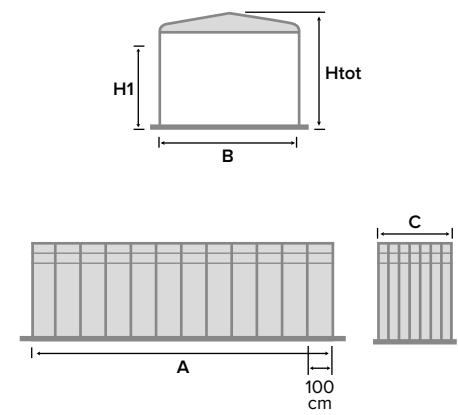

A	H1	C	B				
			300	350	400	450	500
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	237	240	243	246	249
	250	28	287	290	293	296	299
	300	28	337	340	343	346	349
	350	28	387	390	393	396	399
400	200	35	237	240	243	246	249
	250	35	287	290	293	296	299
	300	35	337	340	343	346	349
	350	35	387	390	393	396	399
500	200	33	237	240	243	246	249
	250	33	287	290	293	296	299
	300	33	337	340	343	346	349
	350	33	387	390	393	396	399
600	200	50	237	240	243	246	249
	250	50	287	290	293	296	299
	300	50	337	340	343	346	349
	350	50	387	390	393	396	399
700	200	58	237	240	243	246	249
	250	58	287	290	293	296	299
	300	58	337	340	343	346	349
	350	58	387	390	393	396	399
800	200	65	237	240	243	246	249
	250	65	287	290	293	296	299
	300	65	337	340	343	346	349
	350	65	387	390	393	396	399
900	200	73	237	240	243	246	249
	250	73	287	290	293	296	299
	300	73	337	340	343	346	349
	350	73	387	390	393	396	399
1000	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1100	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399
1200	200	80	237	240	243	246	249
	250	80	287	290	293	296	299
	300	80	337	340	343	346	349
	350	80	387	390	393	396	399

R E A D Y B O X 1
E X T R A

STANDARDFARBE DER STRUKTUR IN ALUMINIUM

Silber eloxiert

Giebelfläche

Nicht gefalteter Tunnel

SCHERENSTANDARDFARBE IN ALUMINIUM

Ral 9006

STANDARDFARBEN DER PVC-ABDECKUNG*

○

Weiß

●

Grün

●

Champagner

●

Grau

●

Schwarz

Poly RS ADR

PRS-0112


PRS-0601

PRS-0234

PRS-0801

PRS-0904

*Datenblätter für Gewebe auf Seite 48, andere Farben auf Anfrage

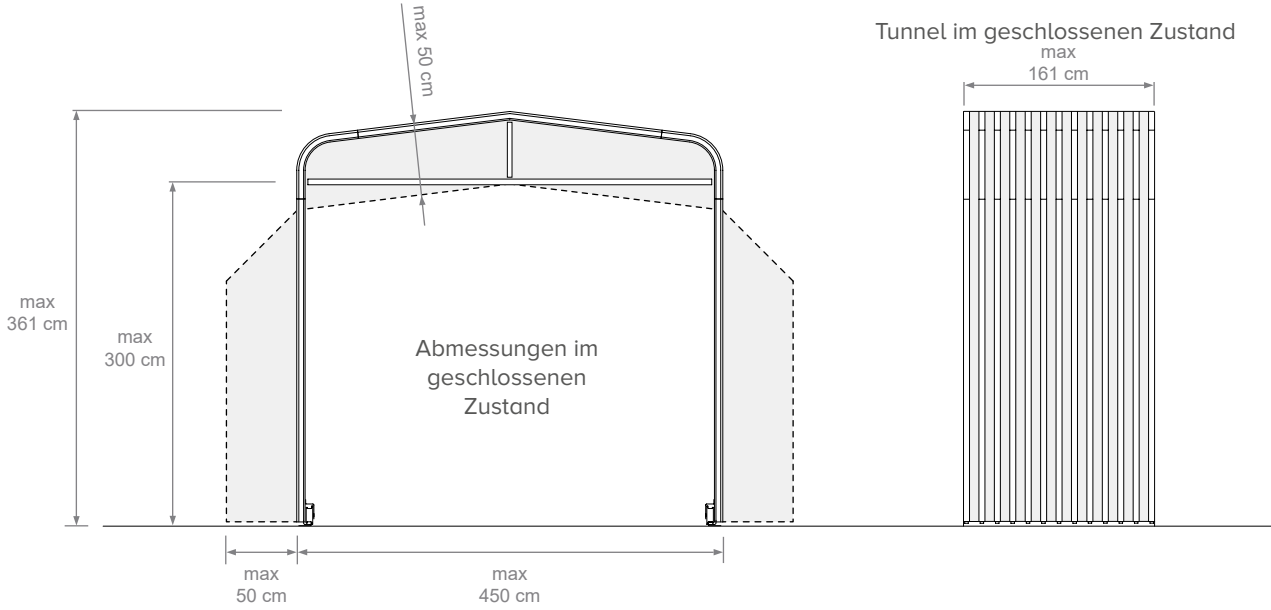

PROFIL

45,5 mm

59 mm

KREUZ

SCHERENSPANNUNGSSYSTEM

RÄDER

NYLONRAD


NYLON-ROLLE MIT SICHERHEITSBODENSCHIENE AUS FEUERVERZINKTER STAHL

LUFTBEREIFTER RAD

The drawing shows the tunnel structure in its open state. At the top left, a 'PROFIL' (profile) detail shows a cross-section with a width of 45,5 mm and a height of 59 mm. To the right, a 'KREUZ' (cross) detail shows the internal bracing structure. Below that, a 'SCHERENSPANNUNGSSYSTEM' (scissor tensioning system) detail shows the mechanism for opening and closing the tunnel. At the bottom, a 'RÄDER' (wheels) section shows three types of wheels: a 'NYLONRAD' (nylon wheel), a 'NYLON-ROLLE MIT SICHERHEITSBODENSCHIENE AUS FEUERVERZINKTER STAHL' (nylon roller with safety base plate of hot-dip galvanized steel), and a 'LUFTBEREIFTER RAD' (pneumatic wheel).



TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

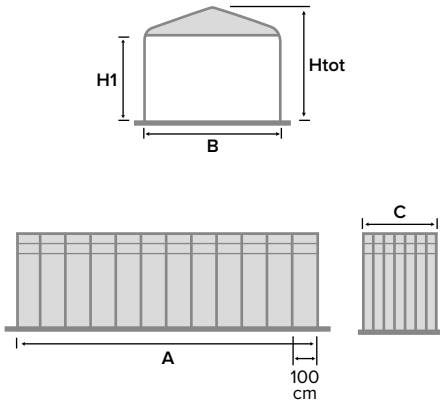

A	H1	C	B			
			300	350	400	450
			H tot	H tot	H tot	H tot
300	200	28	252	255	258	261
	250	28	302	305	308	311
	300	28	352	355	358	361
400	200	35	252	255	258	261
	250	35	302	305	308	311
	300	35	352	355	358	361
500	200	33	252	255	258	261
	250	33	302	305	308	311
	300	33	352	355	358	361
600	200	50	252	255	258	261
	250	50	302	305	308	311
	300	50	352	355	358	361
700	200	58	252	255	258	261
	250	58	302	305	308	311
	300	58	352	355	358	361
800	200	65	252	255	258	261
	250	65	302	305	308	311
	300	65	352	355	358	361
900	200	73	252	255	258	261
	250	73	302	305	308	311
	300	73	352	355	358	361
1000	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1100	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361
1200	200	80	252	255	258	261
	250	80	302	305	308	311
	300	80	352	355	358	361

R E A D Y  O X 2

STANDARDFARBE DER STRUKTUR IN ALUMINIUM



Silber eloxiert

Giebelfläche

Nicht gefalteter Tunnel

SCHERENSTANDARDFARBE IN ALUMINIUM



Ral 9006

STANDARDFARBEN DER PVC-ABDECKUNG*


				
Weiß	Grün	Champagner	Grau	Schwarz
Poly RS ADR	PRS-0112	PRS-0601	PRS-0234	PRS-0801
			PRS-0801	PRS-0904

*Datenblätter für Gewebe auf Seite 48, andere Farben auf Anfrage


PROFIL

60 mm


96 mm






KREUZ

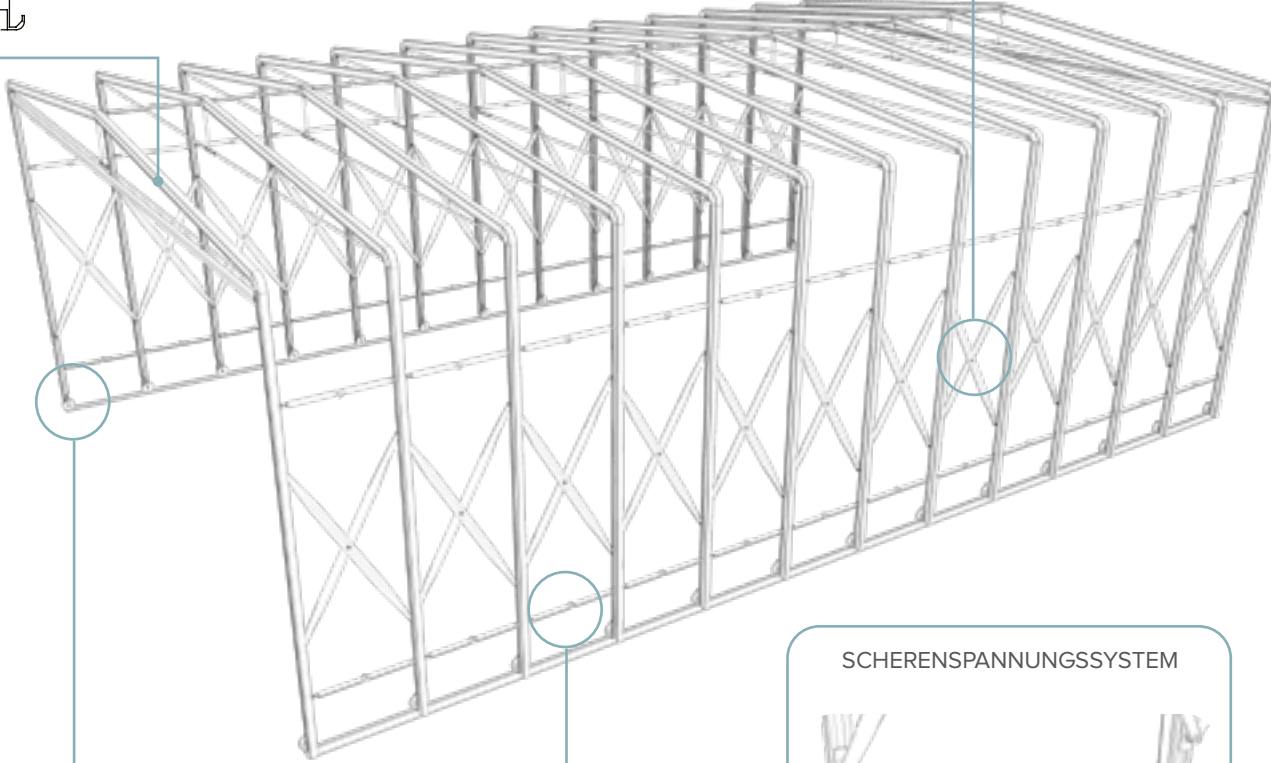

SCHERENSPANNUNGSSYSTEM

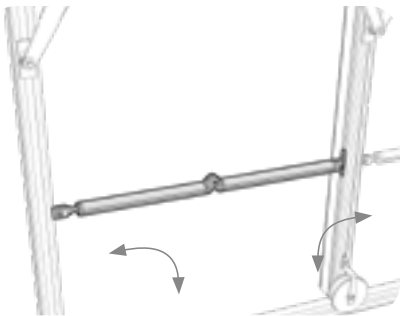

RÄDER

NYLON-ROLLE MIT SICHERHEITSBODENSCHIENE AUS FEUERVERZINKTER STAHL

LUFTBEREIFTER RAD

GUMMIRAD


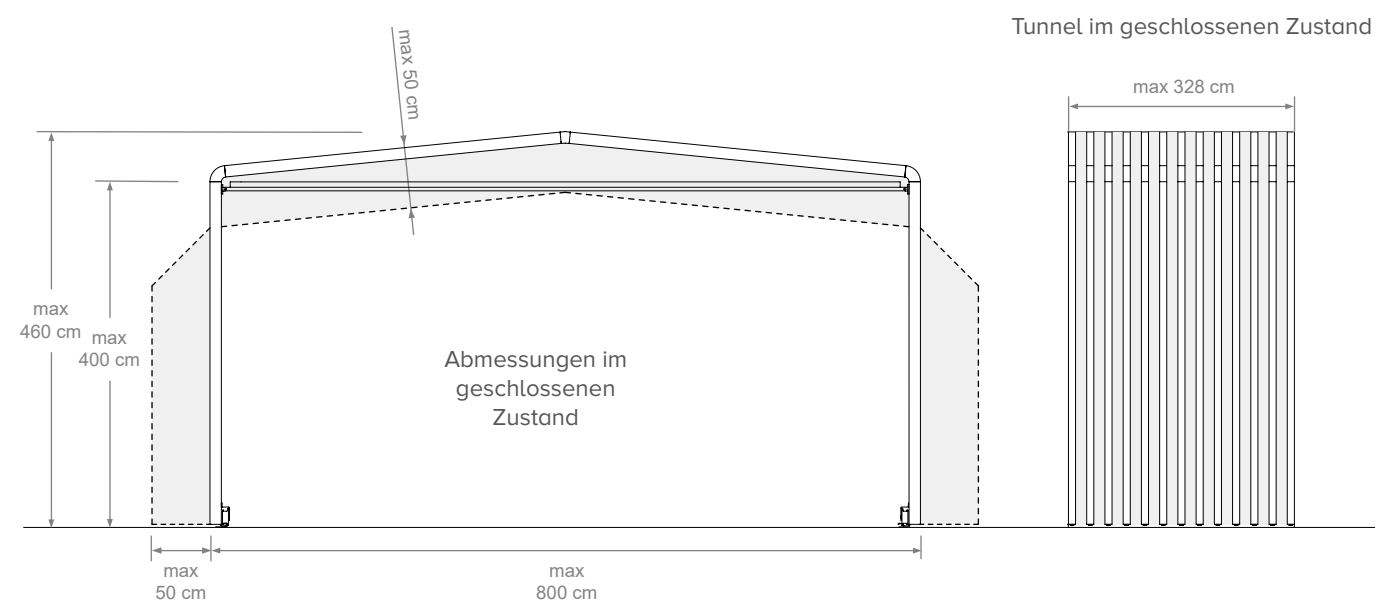




TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

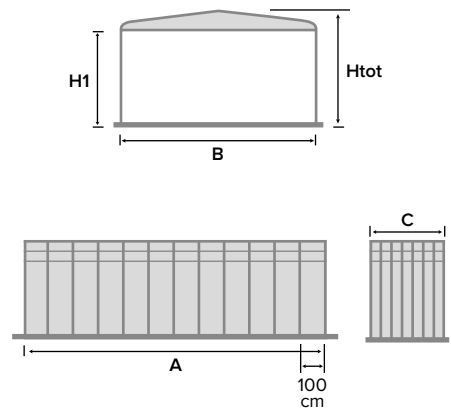

A	H1	C	B				
			400	500	600	700	800
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
300	250	57	290	295	300	305	310
	300	57	340	345	350	355	360
	350	57	390	395	400	405	410
	400	57	440	445	450	455	460
400	250	72	290	295	300	305	310
	300	72	340	345	350	355	360
	350	72	390	395	400	405	410
	400	72	440	445	450	455	460
500	250	87	290	295	300	305	310
	300	87	340	345	350	355	360
	350	87	390	395	400	405	410
	400	87	440	445	450	455	460
600	250	103	290	295	300	305	310
	300	103	340	345	350	355	360
	350	103	390	395	400	405	410
	400	103	440	445	450	455	460
700	250	118	290	295	300	305	310
	300	118	340	345	350	355	360
	350	118	390	395	400	405	410
	400	118	440	445	450	455	460
800	250	134	290	295	300	305	310
	300	134	340	345	350	355	360
	350	134	390	395	400	405	410
	400	134	440	445	450	455	460
900	250	149	290	295	300	305	310
	300	149	340	345	350	355	360
	350	149	390	395	400	405	410
	400	149	440	445	450	455	460
1000	250	164	290	295	300	305	310
	300	164	340	345	350	355	360
	350	164	390	395	400	405	410
	400	164	440	445	450	455	460
1100	250	180	290	295	300	305	310
	300	180	340	345	350	355	360
	350	180	390	395	400	405	410
	400	180	440	445	450	455	460
1200	250	195	290	295	300	305	310
	300	195	340	345	350	355	360
	350	195	390	395	400	405	410
	400	195	440	445	450	455	460

R E A D Y  O X 4




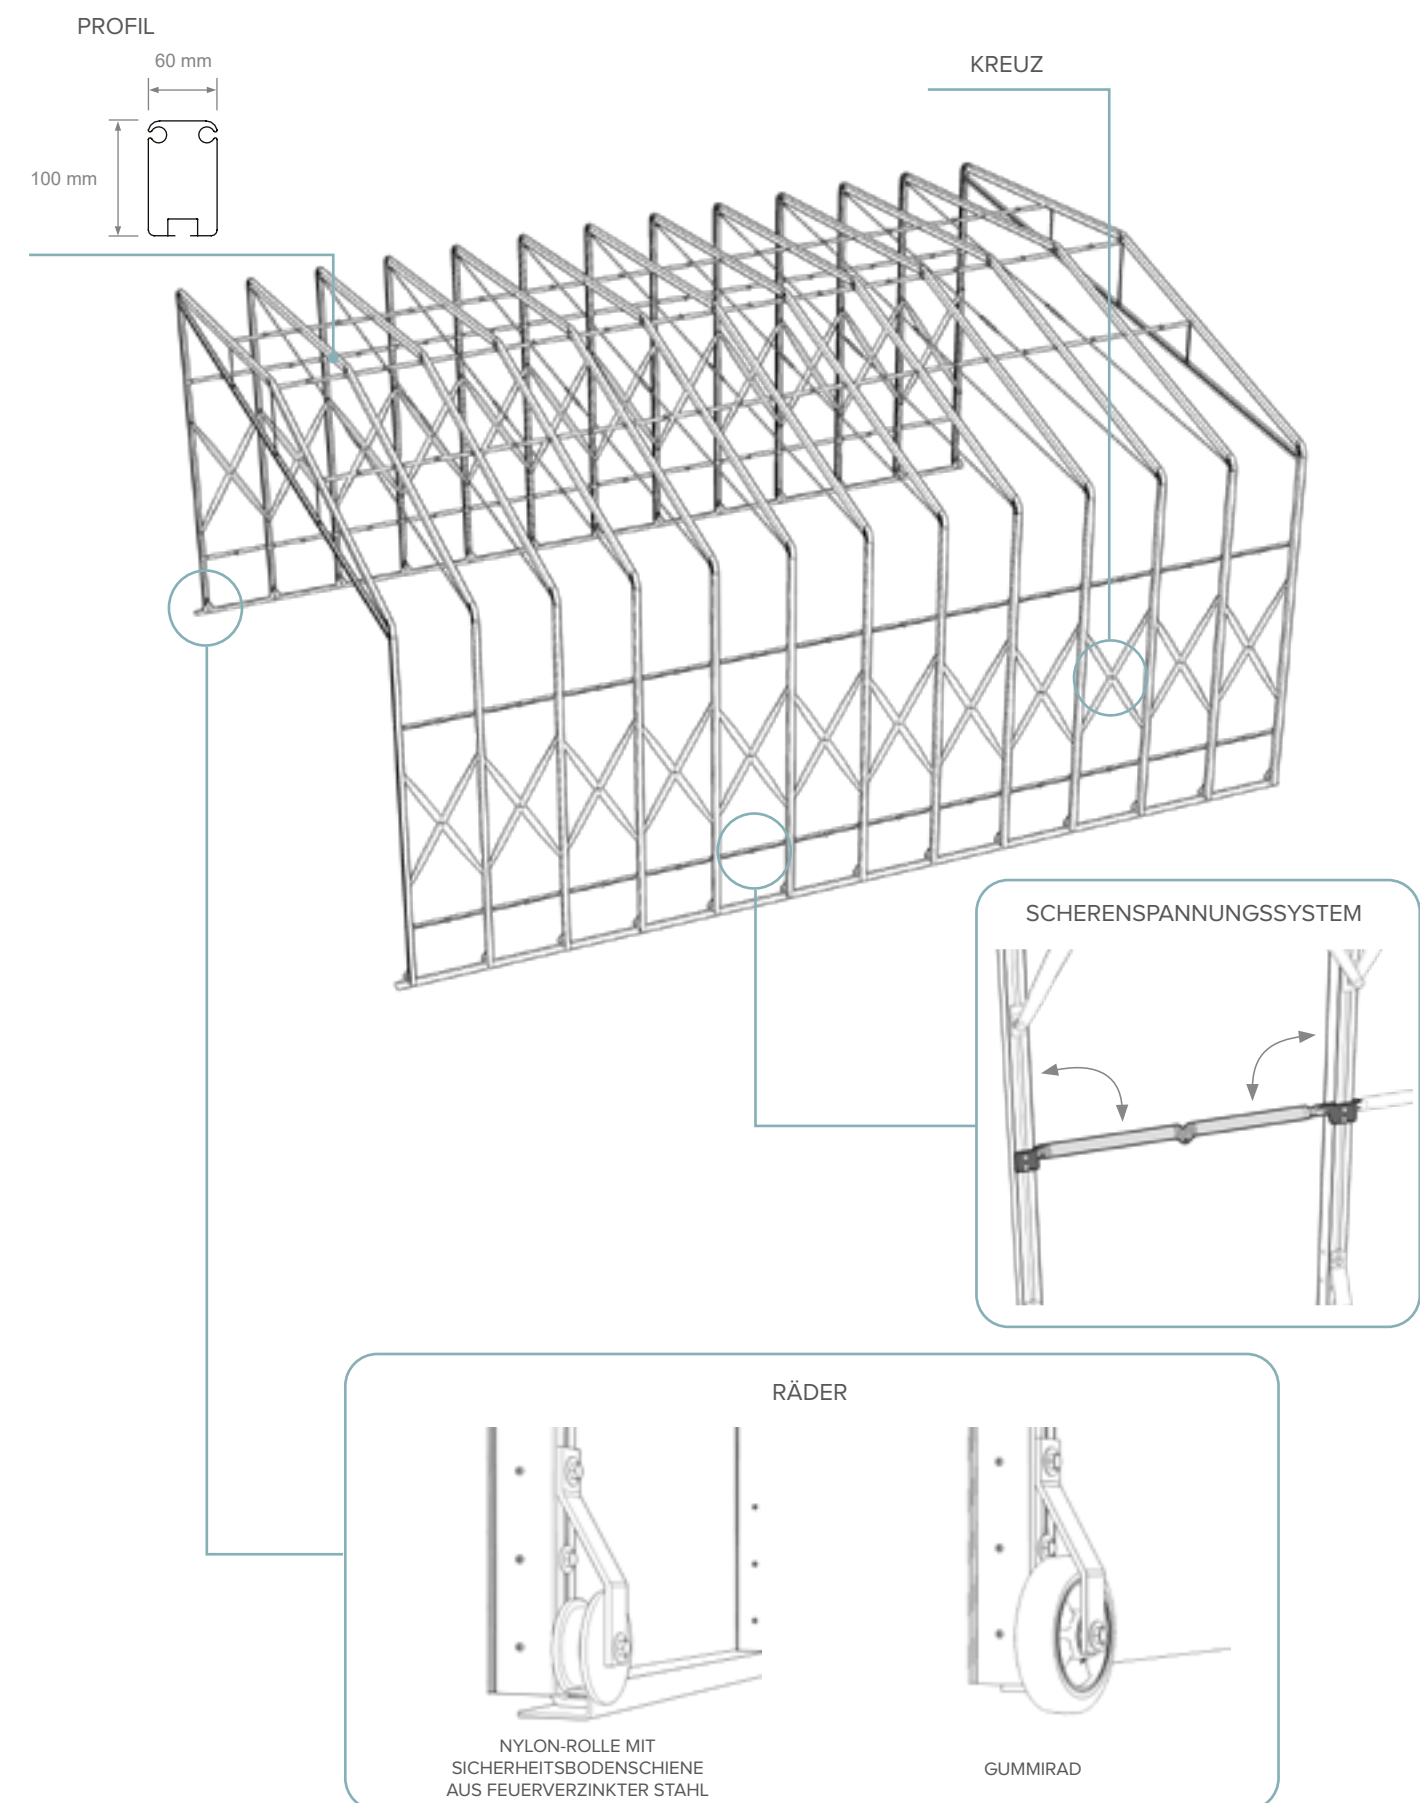




TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

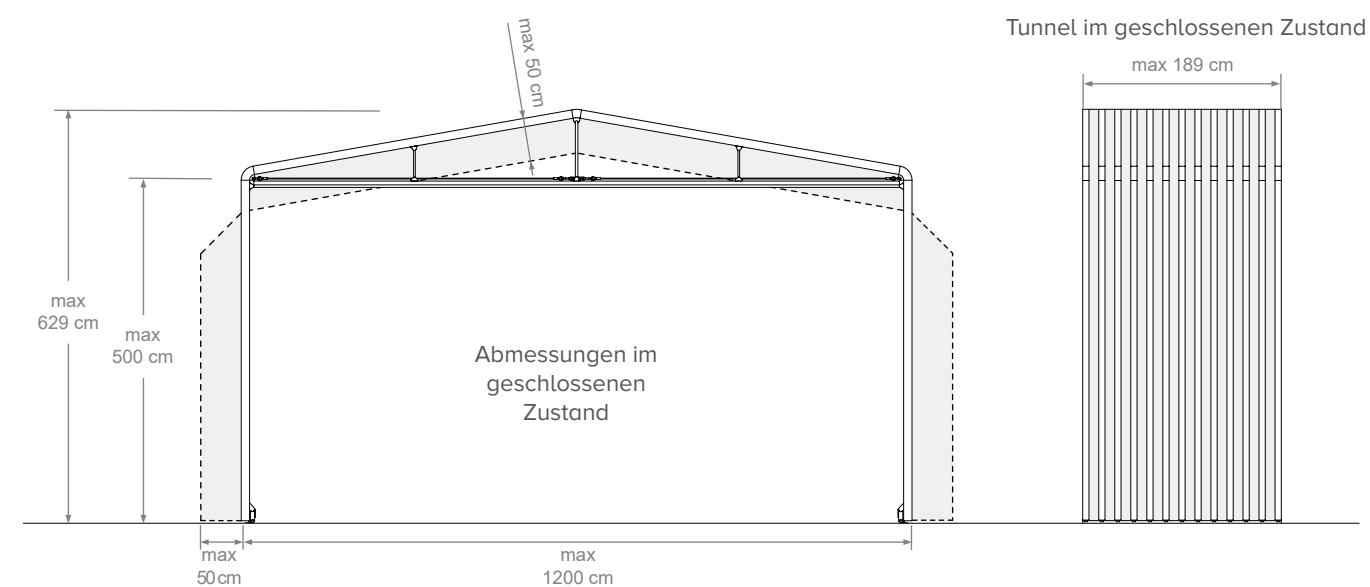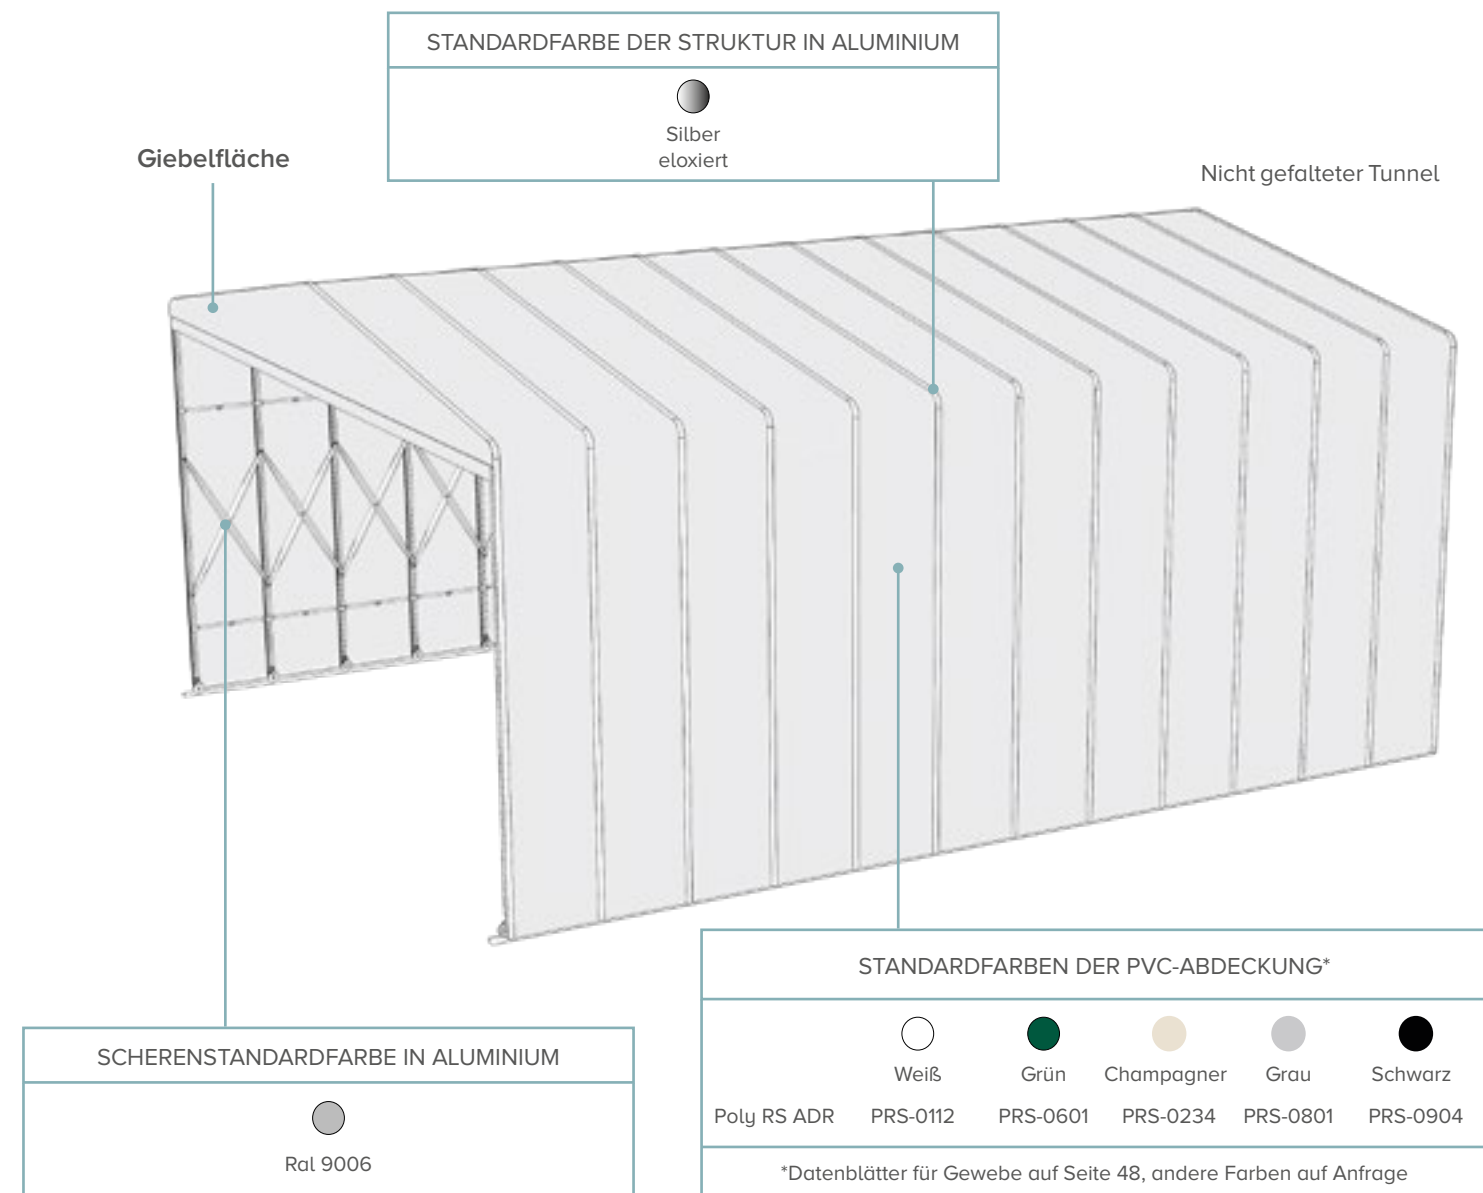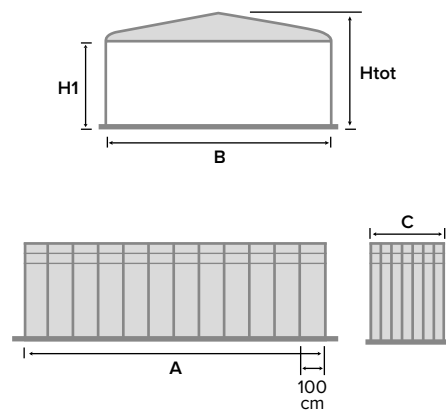

A	H1	C	B				
			800	900	1000	1100	1200
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
300	300	55	394	403	412	420	429
	400	55	494	503	512	520	529
	500	55	594	603	612	620	629
400	300	70	394	403	412	420	429
	400	70	494	503	512	520	529
	500	70	594	603	612	620	629
500	300	85	394	403	412	420	429
	400	85	494	503	512	520	529
	500	85	594	603	612	620	629
600	300	100	394	403	412	420	429
	400	100	494	503	512	520	529
	500	100	594	603	612	620	629
700	300	115	394	403	412	420	429
	400	115	494	503	512	520	529
	500	115	594	603	612	620	629
800	300	130	394	403	412	420	429
	400	130	494	503	512	520	529
	500	130	594	603	612	620	629
900	300	145	394	403	412	420	429
	400	145	494	503	512	520	529
	500	145	594	603	612	620	629
1000	300	159	394	403	412	420	429
	400	159	494	503	512	520	529
	500	159	594	603	612	620	629
1100	300	174	394	403	412	420	429
	400	174	494	503	512	520	529
	500	174	594	603	612	620	629
1200	300	189	394	403	412	420	429
	400	189	494	503	512	520	529
	500	189	594	603	612	620	629


R E A D Y  O X 6

STANDARDFARBE DER STRUKTUR IN ALUMINIUM



Silber eloxiert

Giebelfläche

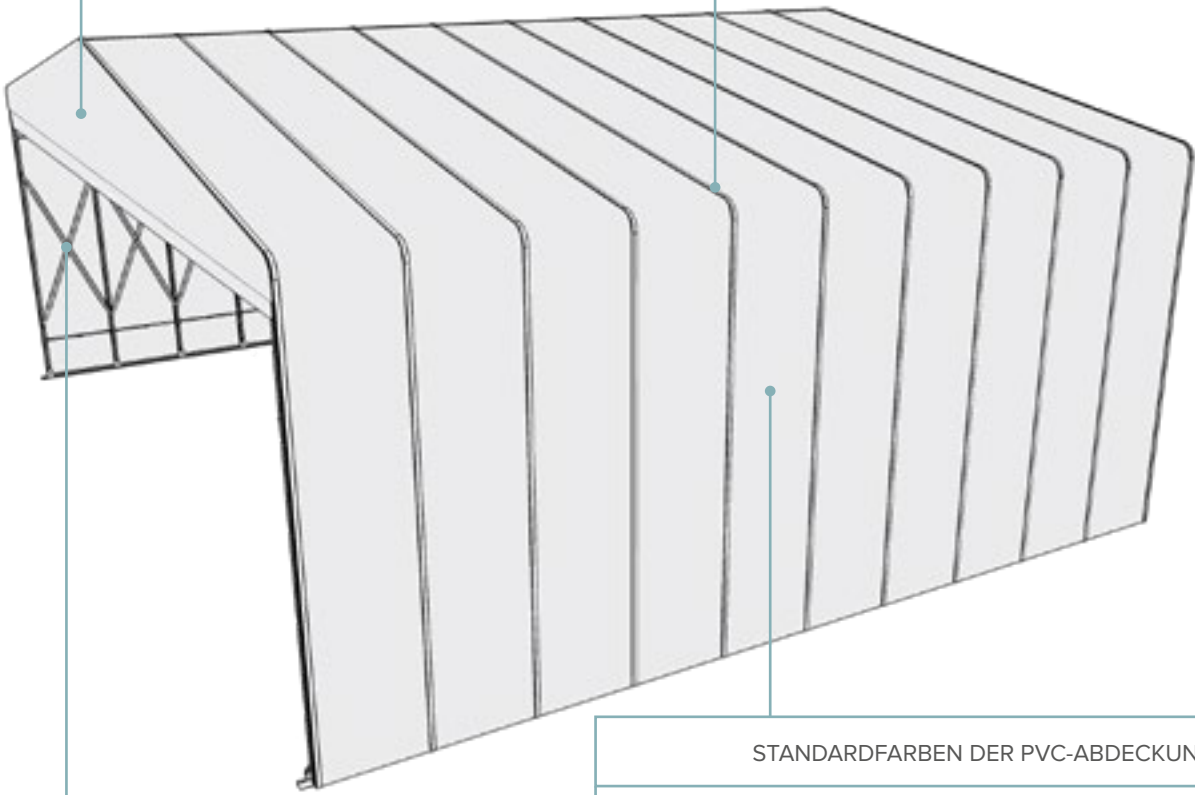

Nicht gefalteter Tunnel

STANDARDFARBEN DER PVC-ABDECKUNG*


				
Weiß	Grün	Champagner	Grau	Schwarz
Poly RS ADR	PRS-0112	PRS-0601	PRS-0234	PRS-0801
			PRS-0904	

*Datenblätter für Gewebe auf Seite 48, andere Farben auf Anfrage

SCHERENSTANDARDFARBE IN ALUMINIUM




Ral 9006

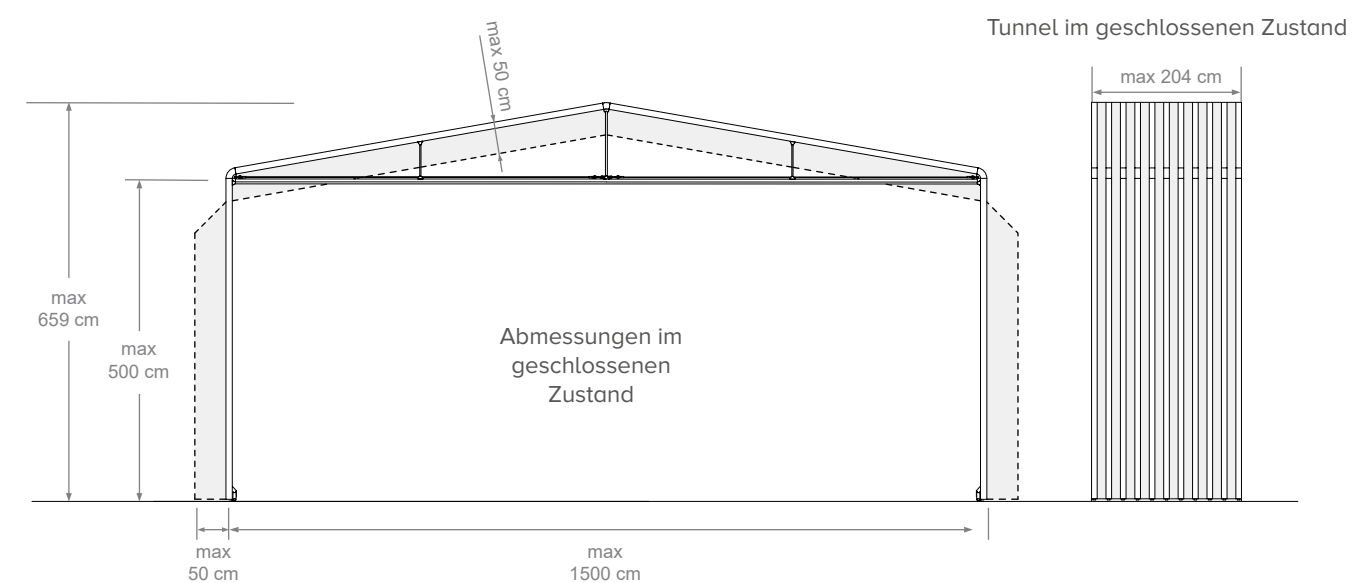


PROFIL

60 mm


150 mm




KREUZ

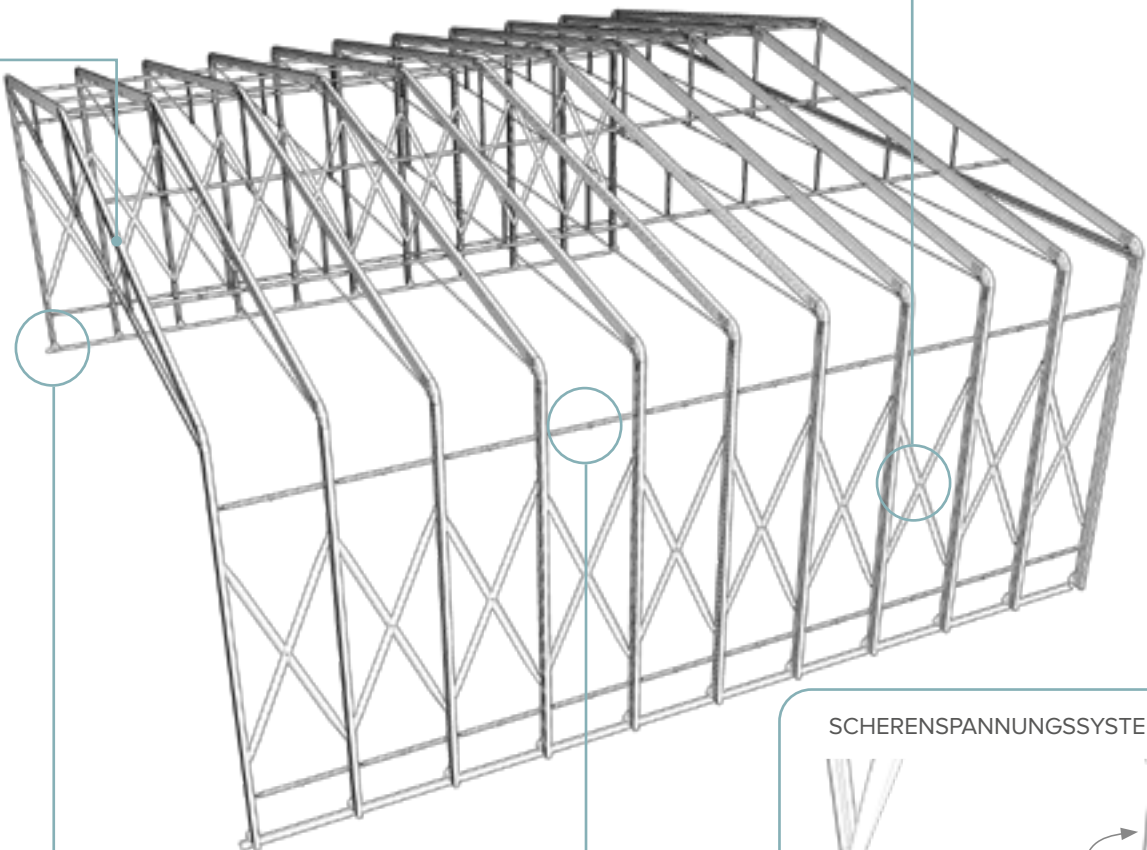


SCHERENSPANNUNGSSYSTEM

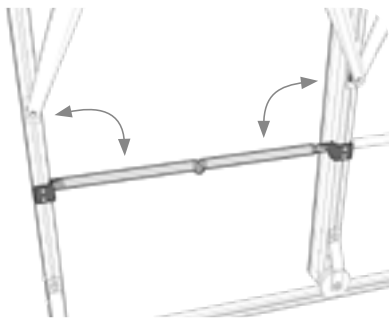

RÄDER



NYLON-ROLLE MIT SICHERHEITSBODENSCHIENE AUS FEUERVERZINKTER STAHL




GUMMIRAD

38

39




TABELLE DER ABMESSUNGEN (CM)

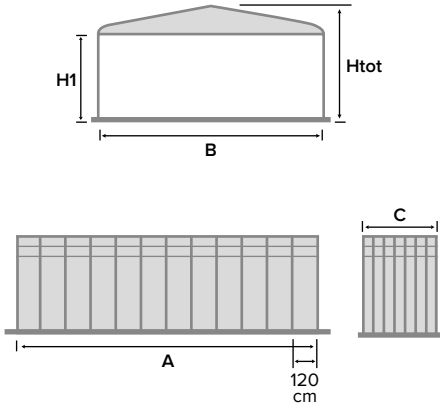

A	H1	C	B					
			1000	1100	1200	1300	1400	1500
			H tot	H tot	H tot	H tot	H tot	H tot
480	400	70	514	523	532	541	550	559
	500	70	614	623	632	641	650	659
600	400	85	514	523	532	541	550	559
	500	85	614	623	632	641	650	659
720	400	100	514	523	532	541	550	559
	500	100	614	623	632	641	650	659
840	400	115	514	523	532	541	550	559
	500	115	614	623	632	641	650	659
960	400	130	514	523	532	541	550	559
	500	130	614	623	632	641	650	659
1080	400	145	514	523	532	541	550	559
	500	145	614	623	632	641	650	659
1200	400	159	514	523	532	541	550	559
	500	159	614	623	632	641	650	659
1320	400	174	514	523	532	541	550	559
	500	174	614	623	632	641	650	659
1440	400	189	514	523	532	541	550	559
	500	189	614	623	632	641	650	659
1560	400	204	514	523	532	541	550	559
	500	204	614	623	632	641	650	659


TECHNISCHEN
SPEZIFIKATIONEN

INDUSTRIAL



Ready Box 1 TUNNEL


PROFIL




MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 300cm
Nutzhöhe: 240cm
Gesamthöhe: 277cm

SONDERFORMEN



Modul mit vertikalem Anschluss



Modul mit horizontalem Anschluss



Flachdach

PANTOGRAPH



KOMPATIBLE RÄDER



Nylonrad



Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene



Nylon-Lenkräder




Luftbereifter Rad



Bereifte Räder

Ready Box 1 EXTRA


PROFIL




MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 450cm
Nutzhöhe: 300cm
Gesamthöhe: 361cm

SONDERFORMEN



Modul mit vertikalem Anschluss




Modul mit horizontalem Anschluss



Flachdach

PANTOGRAPH



KOMPATIBLE RÄDER



Nylonrad



Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene



Nylon-Lenkräder




Luftbereifter Rad



Bereifte Räder

Ready Box 1 XL


PROFIL




MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 500cm
Nutzhöhe: 350cm
Gesamthöhe: 399cm


SONDERFORMEN



Modul mit vertikalem Anschluss




Modul mit horizontalem Anschluss



Flachdach

PANTOGRAPH



KOMPATIBLE RÄDER



Nylonrad



Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene



Nylon-Lenkräder




Luftbereifter Rad



Bereifte Räder

Ready Box 2

PROFIL




MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 800cm
Nutzhöhe: 400cm
Gesamthöhe: 460cm

KOMPATIBLE RÄDER



Bereifte Räder




Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene




Luftbereifter Rad

SONDERFORMEN




Modul mit vertikalem Anschluss




Modul mit horizontalem Anschluss



Flachdach




Einer Wand Angebrachte Box mit Einer Dachfläche




Einer Wand Angebrachte Box mit Zwei Dachflächen

PANTOGRAPH



Ready Box 4


PROFIL



MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 1200cm
Nutzhöhe: 500cm
Gesamthöhe: 629cm

SONDERFORMEN



Einer Wand Angebrachte Box mit Einer Dachfläche



Einer Wand Angebrachte Box mit Zwei Dachflächen

PANTOGRAPH



KOMPATIBLE RÄDER



Bereifte Räder




Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene

Tunnel-Modell	Maximale Abmessungen			Material	Maximale Windgeschwindigkeit [km/h]	
	Seite B [cm]	Nutzbare Höhe [cm]	Gesamthöhe [cm]	Aluminiumlegierung	Con guide antisollevamento	Mit seitlichen Seitzugstangen
Ready Box 1 Tunnel	300	240	277	EN AW 6060 (Al Mg Si), Aushärtung T6	60	85
Ready Box 1 Extra	450	300	361	EN AW 6060 (Al Mg Si), Aushärtung T6	70	100
Ready Box 1 XL	500	350	399	EN AW 6060 (Al Mg Si), Aushärtung T6	70	100
Ready Box 2	800	400	460	EN AW 6060 (Al Mg Si), Aushärtung T6	100	100
Ready Box 4	1200	500	629	EN AW 6005 (Al Mg Si), Aushärtung T6	100	100
Ready Box 6	1500	500	659	EN AW 6005 (Al Mg Si), Aushärtung T6	100	100

Ready Box 6


PROFIL



MAXIMALE DIMENSIONEN

Breite: 1500cm
Nutzhöhe: 500cm
Gesamthöhe: 659cm

SONDERFORMEN




Einer Wand Angebrachte Box mit Einer Dachfläche



Einer Wand Angebrachte Box mit Zwei Dachflächen

PANTOGRAPH



KOMPATIBLE RÄDER




Bereifte Räder



Lon-Rolle Mit Sicherheitsbodenschiene

OPTIONALS

INDUSTRIAL



SCHIEBEVERSCHLUSS
mit Seitlicher Öffnung




WANDVERSIONEN

Blind



Mit Fenstern




PVC-FARBEN

- Weiss PRS-0112 ● Champagner PRS-0234
- Grau PRS-0801 ● Grün PRS-0601
- Schwarz PRS-0904

- Andere Farben Auf Anfrage

Durchsichtig




PVC-TYP

- Crsistalplus 800 FR

Schliessanlage



- KOMPATIBEL MIT:**
- Ready Box 1 XL
 - Ready Box 1 Extra
 - Ready Box 2
 - Ready Box 4
 - Ready Box 6




- KOMPATIBEL MIT:**
- Ready Box 1 Tunnel
 - Ready Box 1 Garage

SCHIEBEVERSCHLUSS
mit Zentraler Öffnung




WANDVERSIONEN

Blind



Mit Fenstern




PVC-FARBEN

- Weiss PRS-0112 ● Champagner PRS-0234
- Grau PRS-0801 ● Grün PRS-0601
- Schwarz PRS-0904

- Andere Farben Auf Anfrage


Durchsichtig




PVC-TYP

- Crsistalplus 800 FR

Schliessanlage



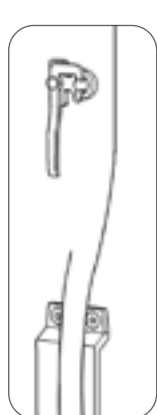


- KOMPATIBEL MIT:**
- Ready Box 1 XL
 - Ready Box 1 Extra
 - Ready Box 2
 - Ready Box 4
 - Ready Box 6






- KOMPATIBEL MIT:**
- Ready Box 1 Tunnel

AN EINER WAND ANGEBRACHTE
Box Mit Einer Dachfläche



KOMPATIBEL MIT:
Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6


AN EINER WAND ANGEBRACHTE
box Mit Zwei Dachflächen



KOMPATIBEL MIT:
Ready Box 2, Ready Box 4, Ready Box 6

ANSCHLUSSMODULE

Modul mit horizontalem Anschluss




KOMPATIBEL MIT:

Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

ANSCHLUSSMODULE


Modul mit vertikalem Anschluss



KOMPATIBEL MIT:

Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

ANSCHLUSSMODULE
Modul mit vertikalem Anschluss - Details




KOMPATIBEL MIT:
Ready Box 1 Tunnel, Ready Box 1 Extra, Ready Box 1 XL, Ready Box 2

ANCHORAGE
Stahlkabel



ANCHORAGE
Befestigungsöse

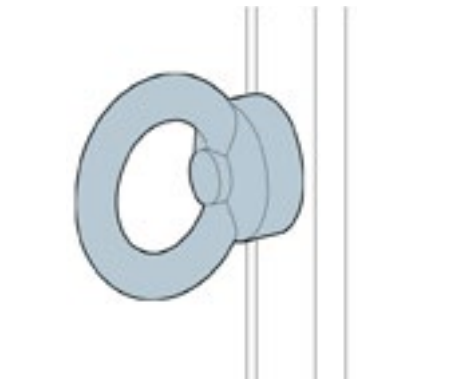


RUNDER PFLOCK
typ C




PFLOCK IN T-FORM
typ B



ANCHORAGE
Betonblock als Ballast- 200 kg



ANCHORAGE
Kunststoffballast - wiederauffüllbar




ANCHORAGE


Sicherheitsgürtel



VERBINDUNGSTREIFEN




FENSTER



ODENSCHIENEN



aus Edelstahl



ARTEN DER FENSTER:

- Larsicht- Fenster aus Cristalplus 800 F/R
- Rolladenfenster aus Klarsichtfolie Cristalplus 800 F/R
- Rolladenfenster aus Soltis 96 Netzgewebe
- Rolladenfenster


STOFFEINSÄTZE IN WECHSELNDEN FARBEN

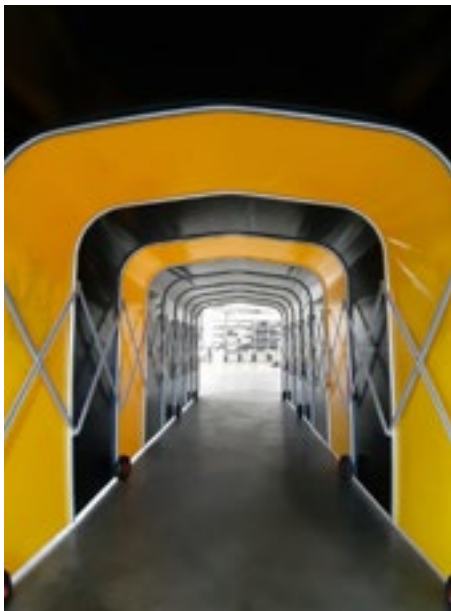

INDIVIDUELLE GRAFISCHE GESTALTUNG



VERSCHLUSS-RIEMEN WENN DER TUNNEL GEFALTET IST

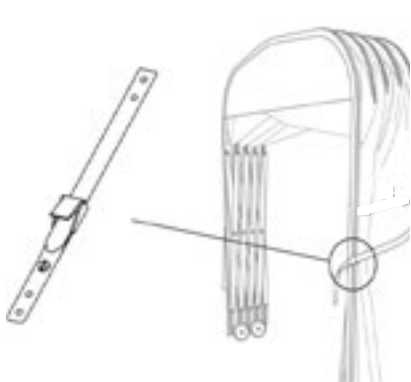

HALTEGRIFF






SCANNEN SIE DEN QR-
CODE, UM DAS VIDEO DER
INSTALLATION UNSERES
TUNNELS ZU SEHEN

G A L L E R Y

I N D U S T R I A L






READYBOX 1
TUNNEL



R E A D Y B O X 1
T U N N E L

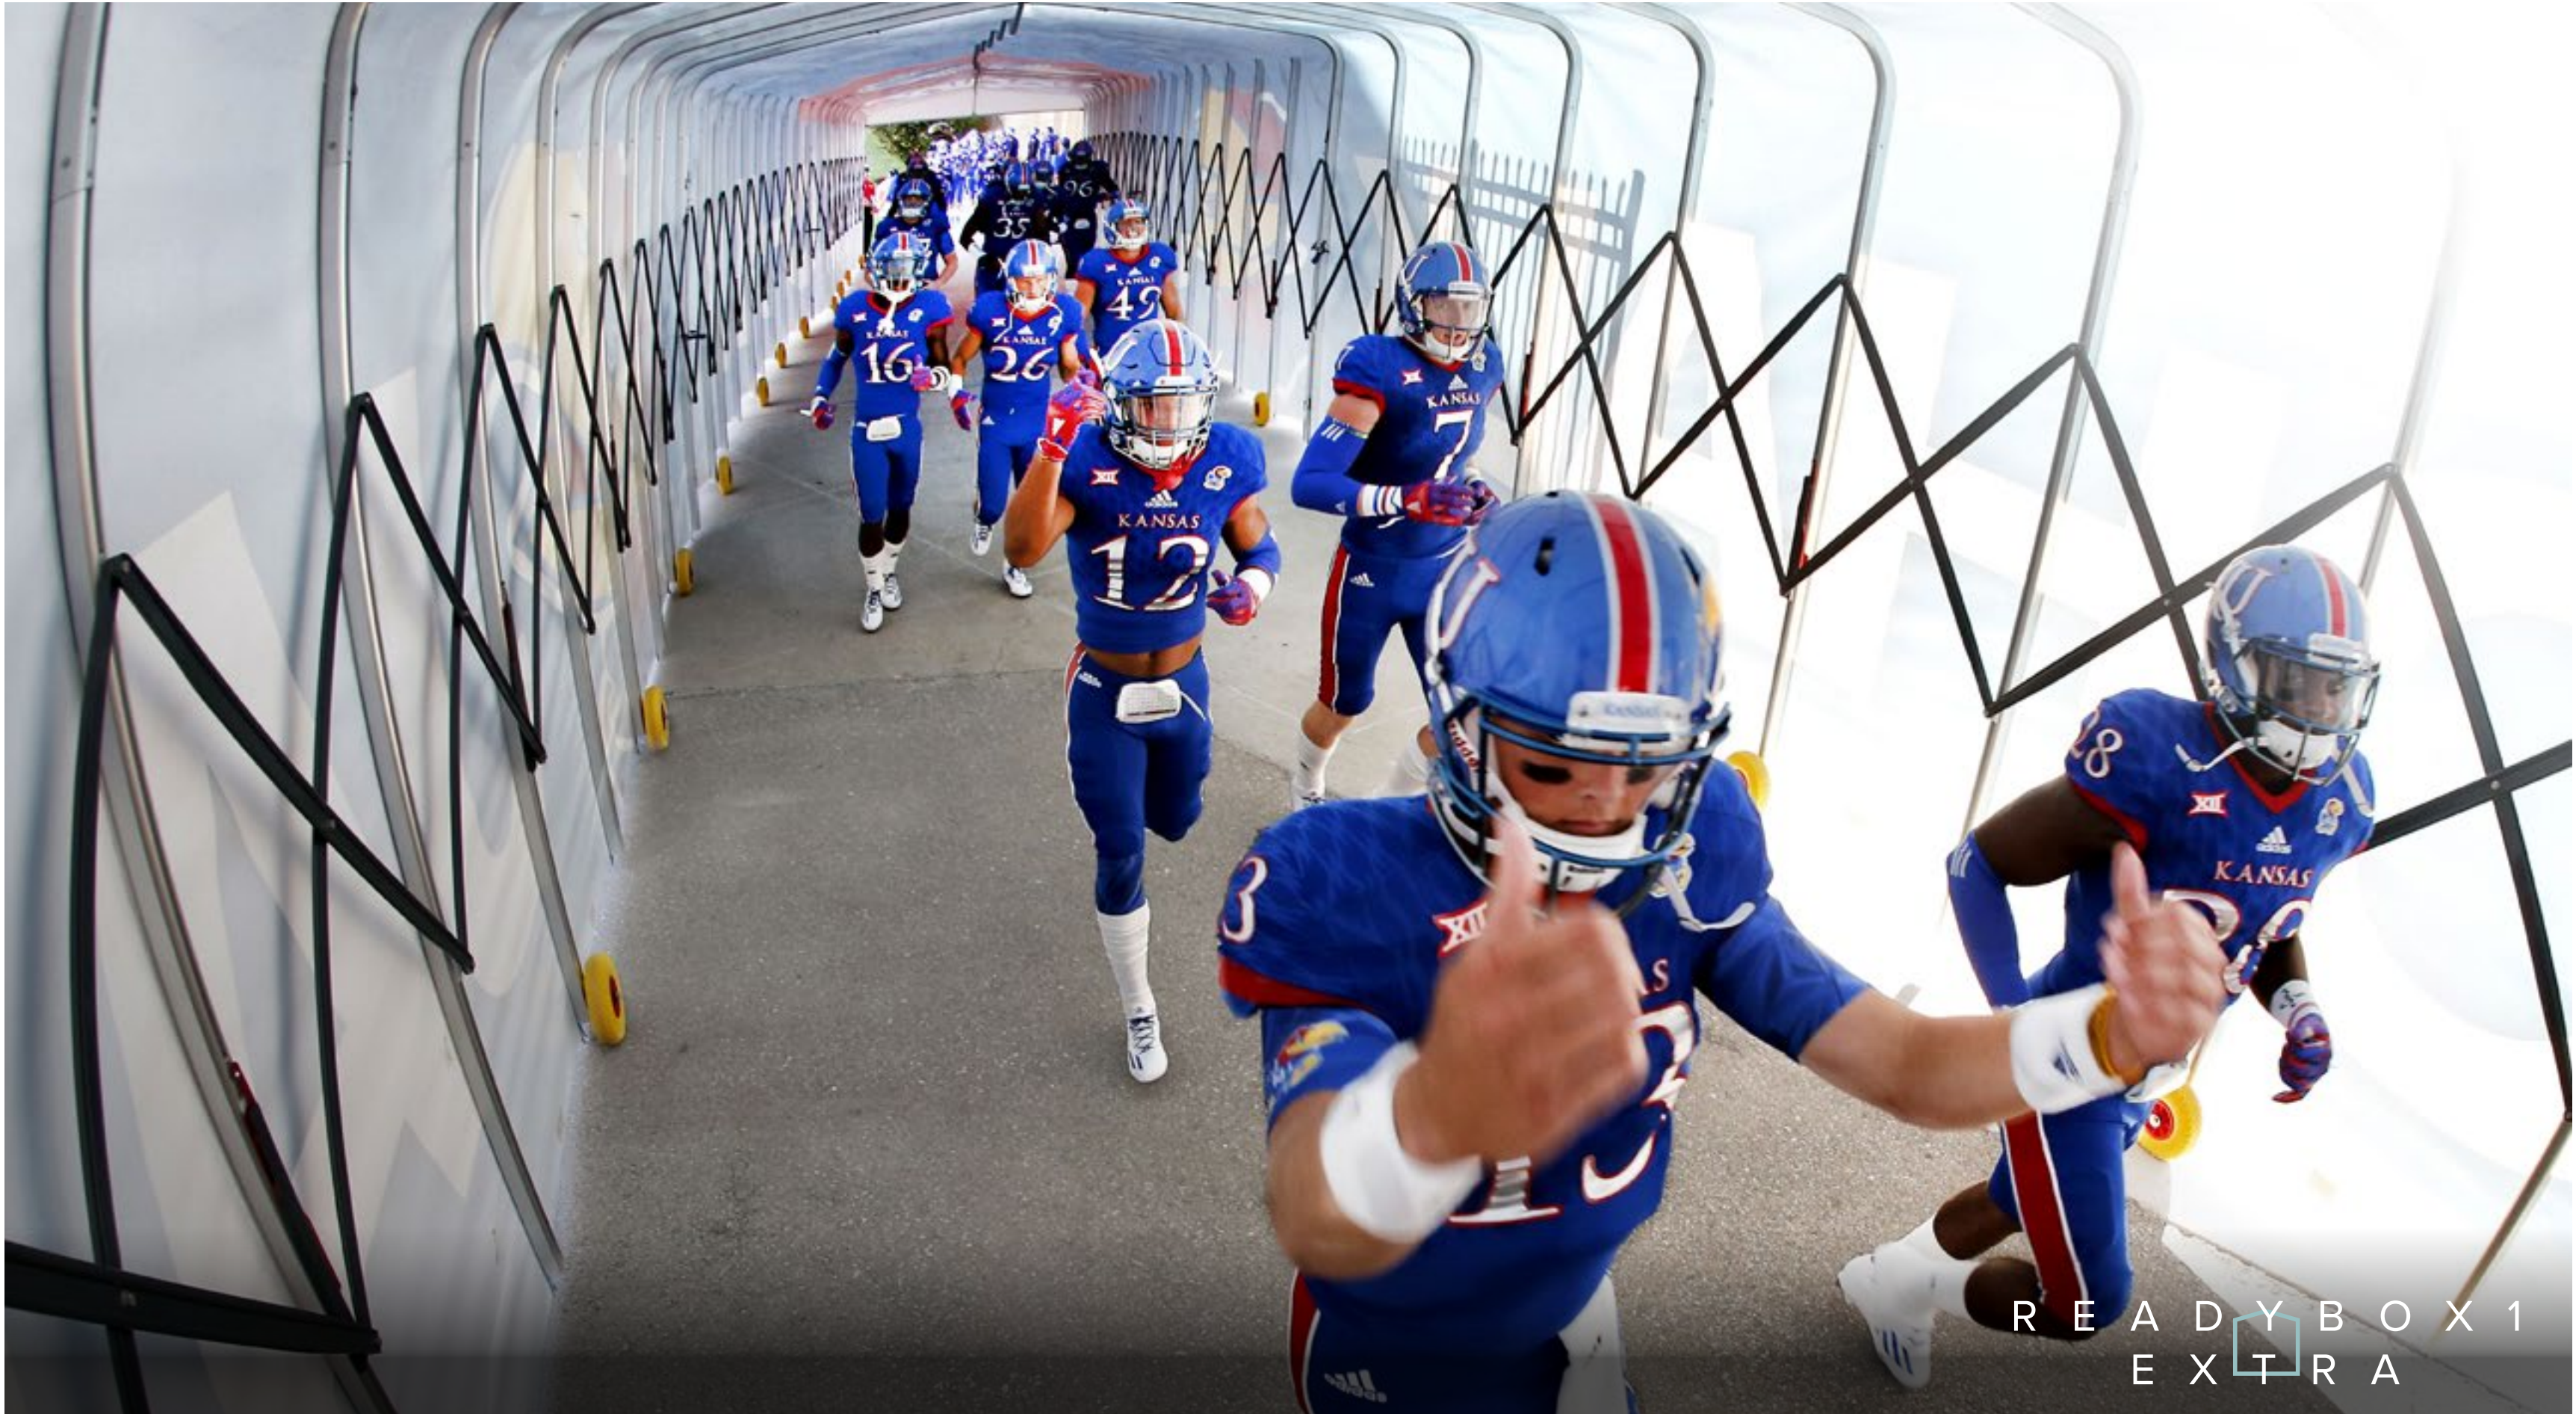

READY BOX 1
EXTRA



READYBOX 1 XL



R E A D Y B O X 1 X L



READY BOX 6



READY BOX 6



R E A D Y **B** O X 2



R E A D Y **B** O X 2



READY BOX 6



CONTACTS

Giulio Barbieri S.r.l.

Via Ferrara, 41
44028 Poggio Renatico (FE)
- Italy
info@giuliobarbieri.it
Tel. (+39) 0532 821511
Fax (+39) 0532 821555

www.giuliobarbieri.it



The images contained in this catalog belong to Giulio Barbieri S.r.l. Any kind of unauthorized reproduction is strictly forbidden.

The information regarding the Pergole and Vele Giulio Barbieri contained in this catalog may change as a result of the finalization of the commercial offer.

