

POLY RS ADR

POLY RS ADR ING



POLY RS ADR


POLY ADR IGN

PESO / WEIGHT	Ca 650 gr/m ² ISO 2286-2	Ca 750 gr/m ² ISO 2286-2
SPESSORE / THICKNESS	0,49 mm	0,61 mm ISO 2286-3
ALTEZZA / HEIGHT	Bianco: 218/250/300 cm White: 218/250/300 cm Colorati: 250 cm (a richiesta 218 cm) Colours: 250 cm (upon request 218 cm)	Bianco: 250/300/320 cm White: 250/300/320 cm Champagne: 250 cm Champagne: 250 cm
LUNGHEZZA DEL ROTOLO / ROLL LENGHT	Ca 60 m Ca 500 m - col. Bianco / White	Ca 60 m
FILATO / YARN	Ordito: poliestere 100% 1100 Dtex Warp: polyester 100% Dtex Trama: poliestere 100% 1100 Dtex Weft: polyester 100% Dtex	Ordito: poliestere 1100 Dtex Warp: polyester Dtex Trama: poliestere 1100 Dtex Weft: polyester Dtex
SPALMATURA / COATING	PVC	PVC oscurante / PVC blackout
FINISSAGGIO / FINISHING	Laccato lucido su 2 lati Both side glossy lacquered	Laccato acrilico su 2 lati Both side acrylic lacquered
COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	Ordito: 8 fili/cm Warp: 8 threads/cm Trama: 8 fili/cm Weft: 8 threads/cm	Ordito: 7 fili/cm Warp: 7 threads/cm Trama: 7 fili/cm Weft: 7 threads/cm
IGNIFUGAZIONE / FLAMMABILITY	CL. 2 (I) (RF 1/75 3/77) M2 (F) - B1 (D)	CL. 2 (I) UNI 9177
RESISTENZA ALLA TRAZIONE / BREAKING STRENGHT	Ordito: ca 250 daN/5 cm Warp: ca 250 daN/5 cm Trama: ca 250 daN/5 cm Weft: ca 250 daN/5 cm EN ISO 1421	Ordito: ca 250 daN/5 cm Warp: ca 250 daN/5 cm Trama: ca 180 daN/5 cm Weft: ca 180 daN/5 cm ISO 1421-1
RESISTENZA ALLO STRAPPO / TEAR STRENGHT	Ordito: ca 30 daN Warp: ca 30 daN Trama: ca 30 daN Weft: ca 30 daN DIN 53363	Ordito: ca 25 daN Warp: ca 25 daN Trama: ca 20 daN Weft: ca 20 daN DIN 53363
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE / RESISTANCE TO TEMPERATURES	+70°C /-30°C	+70°C /-30°C
ADERENZA / ADHEISION	Ca 9 daN/5 cm EN ISO 2411	Ca 10 daN/5 cm ISO 2411

Le caratteristiche tecniche sopra riportate sono valori medi con una tolleranza di ±5%. I valori indicati sono il risultato di test condotti in conformità alle pratiche standard di studio e sono forniti affinché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei prodotti forniti. Inoltre, essi sono soggetti a modifiche in funzione dei progressi tecnologici, e ci riserviamo la facoltà di alterarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È responsabilità dell'acquirente verificare la validità dei presenti dati. Gli acquirenti dei nostri prodotti sono inoltre responsabili della loro applicazione, trasformazione e imballaggio per quanto riguarda eventuali diritti di terzi, nonché della loro messa in opera e installazione nel rispetto delle normative, delle regole dell'arte e delle norme di sicurezza vigenti nel paese di destinazione.

The technical data above are average values with a tolerance of ±5%. The values mentioned are the result of tests conducted in accordance with standard study practices and are provided to enable our customers to make the best use of the supplied products. Furthermore, they are subject to modifications in line with technological advancements, and we reserve the right to alter their characteristics at any time. It is the customer's responsibility to verify the validity of these data. Buyers of our products are also responsible for their application, transformation, and packaging concerning any third-party rights, as well as their implementation and installation in compliance with the applicable regulations, best practices, and safety standards in force in the country of destination.

POLY RS ADR

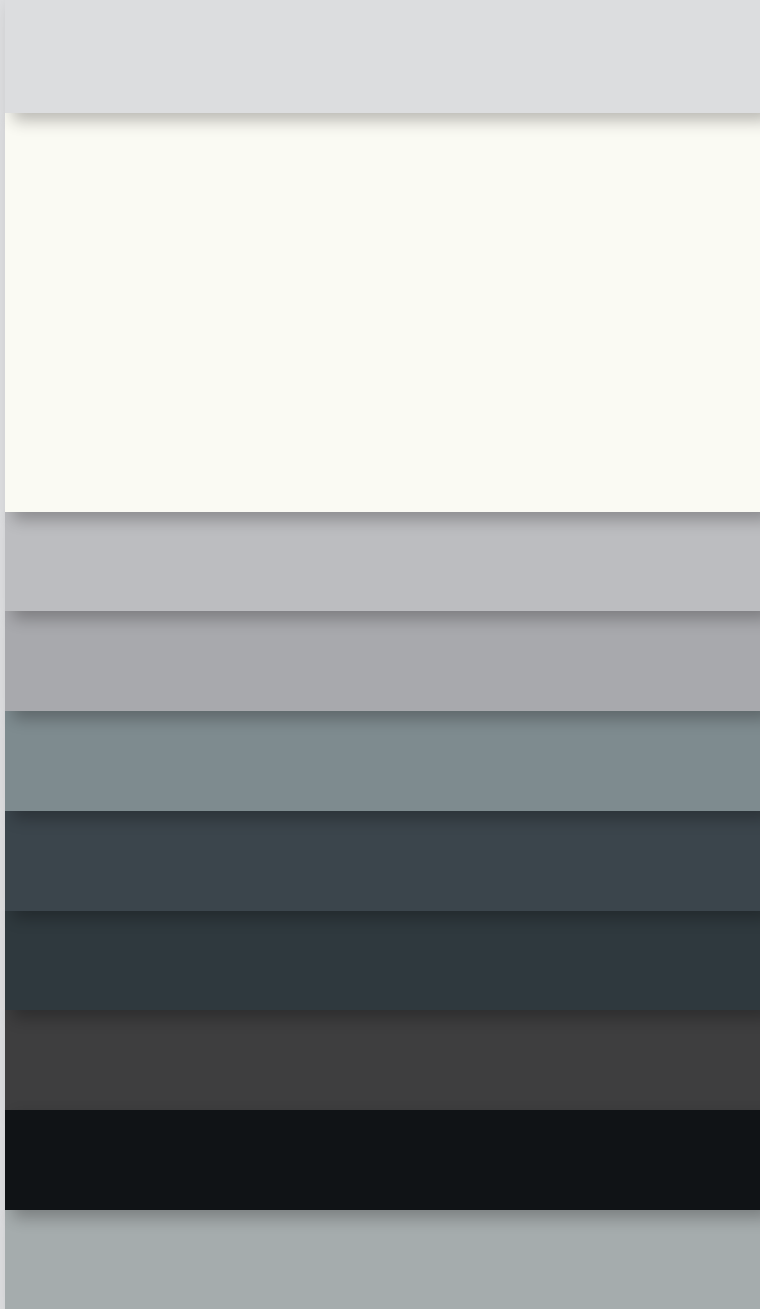

PRS - 0112 ◀

PRS - 0802

PRS - 0801 ◀

PRS - 0824

PRS - 0807

PRS - 0831

PRS - 0618

PRS - 0904 ◀

PRS - 0898

POLY RS ADR

PRS - 0234 ◀

PRS - 0221

PRS - 0218

PRS - 0306

PRS - 0447

PRS - 0525

PRS - 0539

PRS - 0500

PRS - 0513

PRS - 0626

PRS - 0601 ◀

POLY RS ADR ING

PIGN0112 ◀